REKOMENDACIJOS
FAILŲ PARUOŠIMAS SPAUDAI

LIMPUS.LT

FORMATAI TINKAMI SPAUDAI:

ADOBE PDF FILE (*.PDF) rekomenduojamas
ADOBE PHOTOSHOP (*.TIFF)
ADOBE ILLUSTRATOR (*.AI) (būtina sukreivinti tekstus)
CORELDRAW IMAGE (*.CDR, *.CLK) (būtina sukreivinti tekstus)

PDF
TIFF
AI
CDR

DOKUMENTŲ TIKRINIMAS

Svarbiausia yra patikrinti dokumento, skirto spaudai "saugias" paraštes, užlaidas, ir pjovimo linijas.

Gaminys paruoštas spaudai

Atspaustas ir apipjautas gaminys

PAAIŠKINIMAI:

1. Užlaidos – tai maketo, paruošto spaudai, kraštai. Ruošiamo maketo spaudai fonas turi būti ištemptas po 3 mm į visas puses. Tai reikalinga tam, kad neatsirastų balta juostelė kraštuose ar pan.

2. Pjovimo linijos žymi galutinį maketo formatą, pagal kurią bus apipjautas Jūsų gaminys.

3. „Saugi" paraštė – visą Jums svarbią informaciją (tekstą, nuotraukas ir t.t.) reikia išdėlioti „saugios" paraštės ribose, kad tai nebūtų nupjauta. Atstumas nuo kraštų – po 3mm.

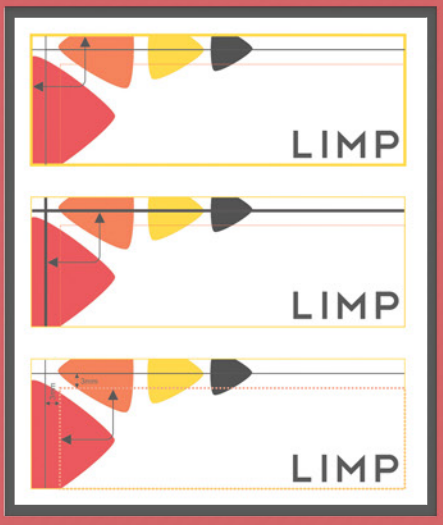

"SAUGIOS" PARAŠTĖS

Visas tekstas ir kita informacija turi būti patalpinta "saugiose" paraštėse, kad pjovimo metu nebūtų nukertama informacijos dalis ar kiti grafiniai elementai.

Teisingai paruoštas failas

Svarbi informacija nebus nupjauta

Blogai paruoštas failas

Tekstas už paraštės, bus nupjautas

UŽLAIDOS

Jei fone naudojamas elementas eina prie pat gaminio krašto, jam reikalingos užlaidos, kad pjaunant neatsirastu baltos linijos prie kraštų.

Teisingai paruoštas failas

Po apipjovimo neliks baltų kraštų

Blogai paruoštas failas

Apipjovus gali atsirasti balti kraštai

REKOMENDACIJOS
FAILŲ PARUOŠIMAS SPAUDAI

DOKUMENTO PARUOŠIMAS CMYK SPALVINGUMU

Labai svarbu, kad maketas skirtas spaudai būtų paruoštas CMYK spalvingumu, nes jei spausdinsite su nustatytu RGB spalvingumu, spalvos gausis visiškai kitokios nei tikitės.

CMYK

SPALVŲ PATIKRINIMAS PROGRAMŲ NUSTATYMUOSE

ID ADOBE INDESIGN:

1. Įrankių juostoje reikia eiti per Edit ir pasirinkti „Color settings".
2. Būtina įsitikinti, kad esate pažymėję CMYK. Spalvų paletę būtina nustatyti prieš pradedant kurti maketą.

SPALVINIUS NUSTATYMUS GALITE PAKEISTI:
1. Įrankių juostoje eidami per Edit ir pasirinkę „Convert to profile"
2. Pakeiskite spalvų paletę į CMYK ir paspauskite OK.

Ps ADOBE PHOTOSHOP:

1. Įrankių juostoje reikia eiti per Image ir pasirinkti „Color mode"
2. Pasirinkite CMYK spalvų paletę.

Ai ADOBE ILLUSTRATOR:

1. Įrankių juostoje eikite per File ir pasirinkite „Document color mode"
2. Pasirinkite CMYK spalvų paletę

CORELDRAW

1. Įrankių juostoje eikite per File ir pasirinkite „Document info"
2. Pažymėti reikia tik „Bitmaps", „Fills" ir „Outlines" – pažymėję pamatysite visas spalvų paletes kurios naudojamos makete. Norėdami pakeisti rastrinio vaizdo (jpeg, tiff) naudokite Adobe photoshop programą, kad išvengtumėte spalvų pakitimų. Vektorinių objektų spalvas galite keisti naudodami Fill Color įrankį.

FAILO REZOLIUCIJA

Rezoliucija – DPI (dots per inch) rodo, kiek taškų yra viename colyje.
Kuo didesnė rezoliucija, tuo daugiau taškų sudaro paveikslėlį – jis ryškesnis ir kokybiškesnis.
Visi gaminiai skirti spaudai privalo būti 300DPI rezoliucijos. Failo rezoliucija nustatinėjama eksportuojant failą spaudai, didinant failo rezoliuciją programoje, ji nepadidėja.

300dpi